


### GENESIS® ToiVac N

Flexibler und sehr schwerer Profilschlauch aus PE

- Anwendungen** Mobile Toiletten, Fäkalienabsaugung, Entsorgungsfahrzeuge, Abwasser, Kläranlagen
- Konstruktion** PE, Gelb / Safrangelb (ähnl. RAL 1017), deckend, Kunststoffwendel / PE
- Temperatur** -40°C bis 60°C
- Eigenschaften** überfahrbar, trittfest, gute Zugfestigkeit, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, verrottungsfest
- Optional**
  - mit dicht verschweißten Anschlussmuffen
  - Muffen auch einzeln lieferbar

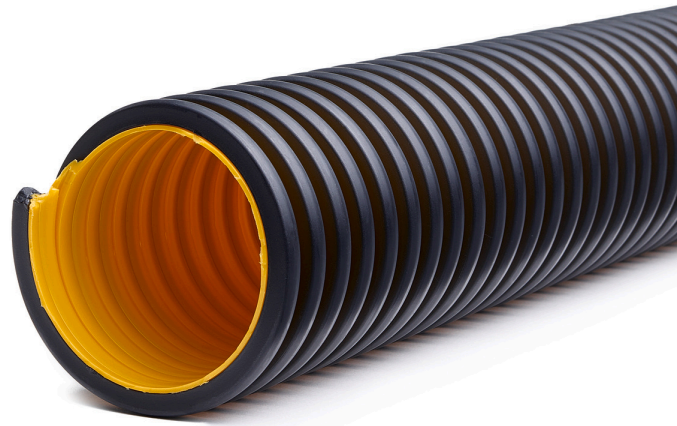

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	71,00	1,40	85	0,00	0,95	8,57	10	43511051-1000-000-00
51	71,00	1,40	85	0,00	0,95	12,85	15	43511051-1500-000-00
63	83,00	1,40	105	0,00	0,95	12,24	10	43511063-1000-000-00
63	83,00	1,40	105	0,00	0,95	18,36	15	43511063-1500-000-00
76	96,00	1,40	125	0,00	0,95	14,53	10	43511076-1000-000-00
76	96,00	1,40	125	0,00	0,95	21,79	15	43511076-1500-000-00
80	100,00	1,40	140	0,00	0,80	15,20	10	43511080-1000-000-00
80	100,00	1,40	140	0,00	0,80	22,79	15	43511080-1500-000-00
102	122,00	1,40	165	0,00	0,85	19,10	10	43511102-1000-000-00
102	122,00	1,40	165	0,00	0,85	28,65	15	43511102-1500-000-00