


FLEXADUX® P 2 PU AE

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polyurethan

Anwendungen	Dampfabsaugung, Textilfaserabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Ölnebelabsaugung, Farbnebelabsaugung
Konstruktion	TPU / Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
Temperatur	-40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
Eigenschaften	sehr gute Flexibilität, gute Kompressibilität, besonders kleiner Biegeradius ($r < d$), gute Abriebfestigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit

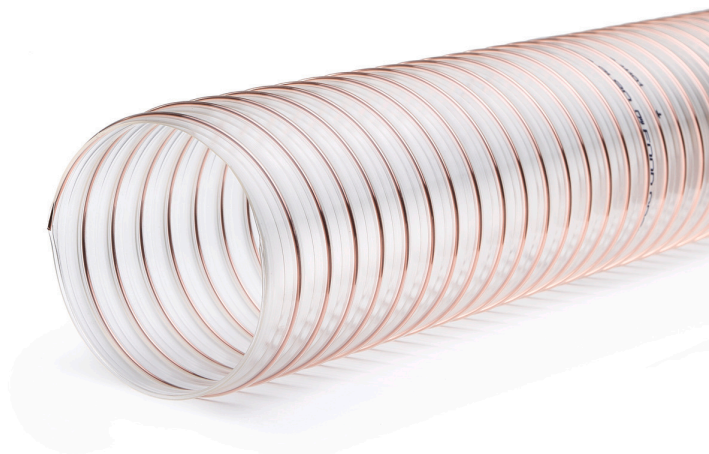

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	29,00	0,40	15	0,65	0,30	1,39	10	25600025-1000-000-00
25	29,00	0,40	15	0,65	0,30	2,09	15	25600025-1500-000-00
30	34,00	0,40	18	0,60	0,30	1,64	10	25600030-1000-000-00
30	34,00	0,40	18	0,60	0,30	2,47	15	25600030-1500-000-00
32	36,00	0,40	20	0,60	0,30	1,74	10	25600032-1000-000-00
32	36,00	0,40	20	0,60	0,30	2,62	15	25600032-1500-000-00
38	42,00	0,40	22	0,50	0,25	2,05	10	25600038-1000-000-00
38	42,00	0,40	22	0,50	0,25	3,07	15	25600038-1500-000-00
40	44,00	0,40	24	0,50	0,25	2,06	10	25600040-1000-000-00
40	44,00	0,40	24	0,50	0,25	3,09	15	25600040-1500-000-00
51	55,00	0,40	31	0,45	0,20	2,57	10	25600051-1000-000-00
51	55,00	0,40	31	0,45	0,20	3,86	15	25600051-1500-000-00
60	64,00	0,40	36	0,40	0,16	3,00	10	25600060-1000-000-00
60	64,00	0,40	36	0,40	0,16	4,49	15	25600060-1500-000-00
65	69,00	0,40	38	0,38	0,15	3,23	10	25600065-1000-000-00
65	69,00	0,40	38	0,38	0,15	4,85	15	25600065-1500-000-00
70	74,00	0,40	40	0,35	0,15	3,47	10	25600070-1000-000-00
70	74,00	0,40	40	0,35	0,15	5,20	15	25600070-1500-000-00
75	79,00	0,40	45	0,30	0,12	3,70	10	25600075-1000-000-00
75	79,00	0,40	45	0,30	0,12	5,55	15	25600075-1500-000-00
80	84,00	0,40	48	0,28	0,10	3,94	10	25600080-1000-000-00
80	84,00	0,40	48	0,28	0,10	5,90	15	25600080-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
90	94,00	0,40	55	0,25	0,10	4,41	10	25600090-1000-000-00
90	94,00	0,40	55	0,25	0,10	6,61	15	25600090-1500-000-00
100	105,00	0,40	60	0,20	0,09	4,62	10	25600100-1000-000-00
100	105,00	0,40	60	0,20	0,09	6,94	15	25600100-1500-000-00
110	115,00	0,40	66	0,20	0,08	5,07	10	25600110-1000-000-00
110	115,00	0,40	66	0,20	0,08	7,61	15	25600110-1500-000-00
115	120,00	0,40	69	0,20	0,08	5,29	10	25600115-1000-000-00
115	120,00	0,40	69	0,20	0,08	7,94	15	25600115-1500-000-00
120	125,00	0,40	72	0,20	0,08	5,52	10	25600120-1000-000-00
120	125,00	0,40	72	0,20	0,08	8,28	15	25600120-1500-000-00
125	130,00	0,40	75	0,18	0,07	5,74	10	25600125-1000-000-00
125	130,00	0,40	75	0,18	0,07	8,61	15	25600125-1500-000-00
130	135,00	0,40	80	0,16	0,06	5,97	10	25600130-1000-000-00
130	135,00	0,40	80	0,16	0,06	8,95	15	25600130-1500-000-00
140	145,00	0,40	84	0,15	0,06	6,41	10	25600140-1000-000-00
140	145,00	0,40	84	0,15	0,06	9,62	15	25600140-1500-000-00
150	155,00	0,40	90	0,10	0,06	6,86	10	25600150-1000-000-00
150	155,00	0,40	90	0,10	0,06	10,29	15	25600150-1500-000-00
160	165,00	0,40	96	0,09	0,06	7,31	10	25600160-1000-000-00
160	165,00	0,40	96	0,09	0,06	10,96	15	25600160-1500-000-00
180	185,00	0,40	108	0,09	0,06	8,20	10	25600180-1000-000-00
180	185,00	0,40	108	0,09	0,06	12,30	15	25600180-1500-000-00
200	206,00	0,40	120	0,08	0,05	9,83	10	25600200-1000-000-00
200	206,00	0,40	120	0,08	0,05	14,74	15	25600200-1500-000-00
215	221,00	0,40	129	0,07	0,05	10,56	10	25600215-1000-000-00
215	221,00	0,40	129	0,07	0,05	15,84	15	25600215-1500-000-00
225	231,00	0,40	135	0,06	0,04	11,02	10	25600225-1000-000-00
225	231,00	0,40	135	0,06	0,04	16,52	15	25600225-1500-000-00
250	256,00	0,40	150	0,05	0,04	12,21	10	25600250-1000-000-00
250	256,00	0,40	150	0,05	0,04	18,31	15	25600250-1500-000-00
280	286,00	0,40	170	0,04	0,03	13,63	10	25600280-1000-000-00
300	306,00	0,40	180	0,03	0,03	14,59	10	25600300-1000-000-00
325	331,00	0,40	205	0,03	0,02	18,17	10	25600325-1000-000-00
350	356,00	0,40	225	0,02	0,02	19,54	10	25600350-1000-000-00
400	406,00	0,40	240	0,02	0,02	22,29	10	25600400-1000-000-00
450	456,00	0,40	280	0,01	0,01	25,03	10	25600450-1000-000-00
500	506,00	0,40	300	0,01	0,01	27,77	10	25600500-1000-000-00