


## PU HEAVY FLEXX

Flexibler und sehr schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan

- Anwendungen** Förderung von abrasiven Medien, Kehrmaschinen, Agrartechnik, Baumaschinen, Bauschuttförderung
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Abriebfestigkeit, gute Zugfestigkeit trittfest, sehr hohe Druckbeständigkeit sehr hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt sehr glatte Innenlage, Hydrolyse- & mikrobebeständig

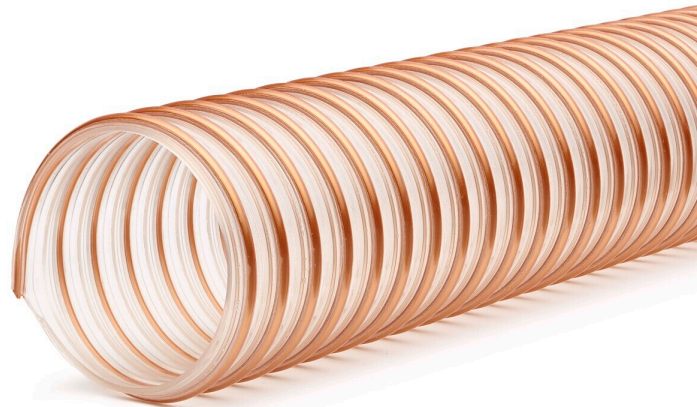

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
102	2,50	255	1,65	0,80	24,14	10	09500102-1000-000-00
102	2,50	255	1,65	0,80	36,21	15	09500102-1500-000-00
127	2,50	320	1,35	0,65	29,63	10	09500127-1000-000-00
127	2,50	320	1,35	0,65	44,44	15	09500127-1500-000-00
152	2,50	380	1,10	0,55	29,05	10	09500152-1000-000-00
152	2,50	380	1,10	0,55	43,57	15	09500152-1500-000-00
200	2,50	500	1,00	0,35	34,26	10	09500200-1000-000-00
203	2,50	510	1,00	0,35	34,75	10	09500203-1000-000-00
250	2,50	625	0,92	0,30	47,13	10	09500250-1000-000-00
254	2,50	635	0,92	0,30	23,56	10	09500254-1000-000-00
300	2,50	750	0,86	0,25	59,49	10	09500300-1000-000-00
305	2,50	750	0,86	0,25	60,45	10	09500305-1000-000-00
350	2,50	840	0,80	0,20	23,56	10	09500350-1000-000-00
356	2,50	875	0,77	0,15	23,56	10	09500356-1000-000-00
400	2,50	1.000	0,63	0,10	23,56	10	09500400-1000-000-00
406	2,50	1.015	0,63	0,10	23,56	10	09500407-1000-000-00
450	2,50	1.080	0,51	0,08	23,56	10	09500450-1000-000-00
457	2,50	1.125	0,51	0,08	23,56	10	09500457-1000-000-00
500	2,50	1.250	0,40	0,05	23,56	10	09500500-1000-000-00
508	2,50	1.270	0,40	0,05	23,56	10	09500508-1000-000-00