


## FLEXADUX® HT PU 1.4

Spiralschlauch aus Polyurethan für Hochtemperaturanwendungen

- Anwendungen** Granulatförderung, Förderung von abrasiven Medien, Hochtemperaturanwendungen, Dosieren, Fördertechnik
- Konstruktion** TPU / Polyester-Polyurethan, transluzent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 145°C, kurzfristig bis 165°C
- Eigenschaften** mittelschwer, gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Abriebfestigkeit

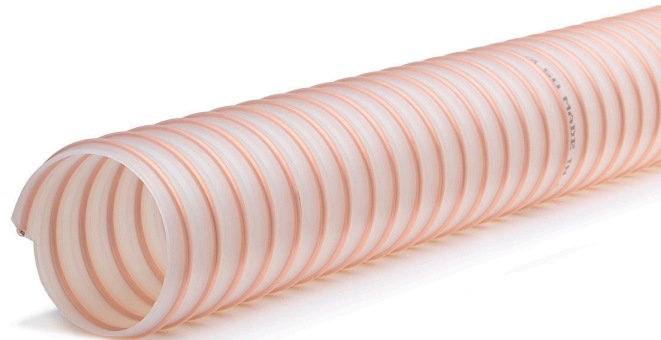

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	33,00	1,40	25	3,75	0,90	2,14	10	07604025-1000-000-00
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	3,99	10	07604032-1000-000-00
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	5,98	15	07604032-1500-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	4,67	10	07604038-1000-000-00
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	7,01	15	07604038-1500-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	4,90	10	07604040-1000-000-00
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	7,35	15	07604040-1500-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	6,44	10	07604050-1000-000-00
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	9,65	15	07604050-1500-000-00
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	7,65	10	07604060-1000-000-00
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	11,48	15	07604060-1500-000-00
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	8,26	10	07604065-1000-000-00
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	12,39	15	07604065-1500-000-00
70	79,00	1,40	70	2,00	0,55	8,87	10	07604070-1000-000-00
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	9,47	10	07604075-1000-000-00
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	14,21	15	07604075-1500-000-00
80	89,00	1,40	80	1,50	0,45	10,08	10	07604080-1000-000-00
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	11,29	10	07604090-1000-000-00
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	16,94	15	07604090-1500-000-00
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	14,86	10	07604100-1000-000-00
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	22,29	15	07604100-1500-000-00
120	130,00	1,40	120	0,99	0,30	16,11	10	07604120-1000-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
125	135,00	1,40	125	0,88	0,25	16,75	10	07604125-1000-000-00
150	160,00	1,40	150	0,77	0,20	24,28	10	07604150-1000-000-00