


FLEXADUX® P 2 SP

Leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus TPE-beschichtetem Polyestergerewebe

- Anwendungen** Abgasabsaugung, Absaugarme, Dampfabsaugung, Dunstabzug, Entlüftung
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe / TPE-beschichtetes Polyestergerewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 150°C
- Eigenschaften** gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, verrottungsfest, wetterfest, sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Optional** - schwer entflammbar nach UL94 V-O

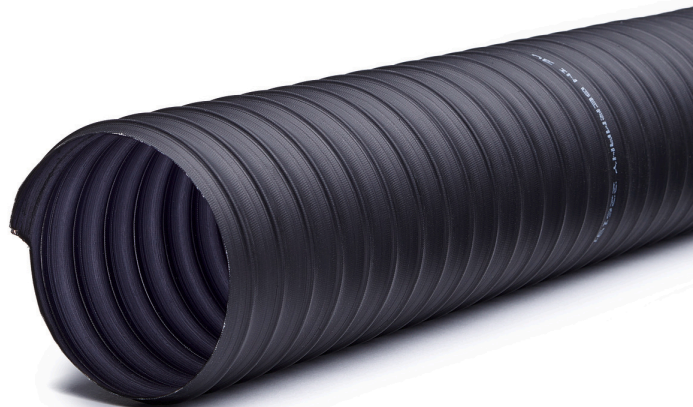

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	29,00	0,40	25	0,45	0,20	1,85	10	29005025-1000-000-99
25	29,00	0,40	25	0,45	0,20	2,77	15	29005025-1500-000-99
30	35,00	0,40	30	0,40	0,20	2,47	10	29005030-1000-000-99
30	35,00	0,40	30	0,40	0,20	3,71	15	29005030-1500-000-99
32	36,00	0,40	32	0,40	0,17	2,67	10	29005032-1000-000-99
32	36,00	0,40	32	0,40	0,17	4,01	15	29005032-1500-000-99
38	42,00	0,40	38	0,35	0,15	3,16	10	29005038-1000-000-99
38	42,00	0,40	38	0,35	0,15	4,73	15	29005038-1500-000-99
40	44,00	0,40	40	0,35	0,15	3,32	10	29005040-1000-000-99
40	44,00	0,40	40	0,35	0,15	4,98	15	29005040-1500-000-99
45	49,00	0,40	45	0,35	0,15	3,72	10	29005045-1000-000-99
45	49,00	0,40	45	0,35	0,15	5,58	15	29005045-1500-000-99
51	55,00	0,40	51	0,35	0,10	4,20	10	29005051-1000-000-99
51	55,00	0,40	51	0,35	0,10	6,31	15	29005051-1500-000-99
55	59,00	0,40	55	0,35	0,08	4,53	10	29005055-1000-000-99
55	59,00	0,40	55	0,35	0,08	6,79	15	29005055-1500-000-99
60	64,00	0,40	60	0,35	0,08	4,93	10	29005060-1000-000-99
60	64,00	0,40	60	0,35	0,08	7,39	15	29005060-1500-000-99
65	69,00	0,40	65	0,35	0,08	4,68	10	29005065-1000-000-99
65	69,00	0,40	65	0,35	0,08	7,02	15	29005065-1500-000-99
70	74,00	0,40	70	0,30	0,08	5,04	10	29005070-1000-000-99
70	74,00	0,40	70	0,30	0,08	7,55	15	29005070-1500-000-99

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
76	80,00	0,40	76	0,20	0,07	5,46	10	29005076-1000-000-99
76	80,00	0,40	76	0,20	0,07	8,19	15	29005076-1500-000-99
80	84,00	0,40	80	0,20	0,06	5,74	10	29005080-1000-000-99
80	84,00	0,40	80	0,20	0,06	8,62	15	29005080-1500-000-99
90	94,00	0,40	90	0,20	0,06	6,45	10	29005090-1000-000-99
90	94,00	0,40	90	0,20	0,06	9,68	15	29005090-1500-000-99
95	99,00	0,40	95	0,15	0,05	6,81	10	29005095-1000-000-99
102	107,00	0,40	102	0,15	0,05	5,84	10	29005102-1000-000-99
102	107,00	0,40	102	0,15	0,05	8,76	15	29005102-1500-000-99
110	115,00	0,40	110	0,15	0,04	6,29	10	29005110-1000-000-99
110	115,00	0,40	110	0,15	0,04	9,43	15	29005110-1500-000-99
115	120,00	0,40	115	0,15	0,04	6,56	10	29005115-1000-000-99
115	120,00	0,40	115	0,15	0,04	9,85	15	29005115-1500-000-99
120	125,00	0,40	120	0,15	0,04	6,84	10	29005120-1000-000-99
120	125,00	0,40	120	0,15	0,04	10,26	15	29005120-1500-000-99
127	132,00	0,40	127	0,13	0,04	7,23	10	29005127-1000-000-99
127	132,00	0,40	127	0,13	0,04	10,85	15	29005127-1500-000-99
130	135,00	0,40	130	0,12	0,04	7,40	10	29005130-1000-000-99
130	135,00	0,40	130	0,12	0,04	11,10	15	29005130-1500-000-99
140	145,00	0,40	140	0,12	0,04	7,96	10	29005140-1000-000-99
140	145,00	0,40	140	0,12	0,04	11,94	15	29005140-1500-000-99
150	155,00	0,40	150	0,11	0,04	6,88	10	29005150-1000-000-99
150	155,00	0,40	150	0,11	0,04	10,32	15	29005150-1500-000-99
152	157,00	0,40	152	0,11	0,04	6,97	10	29005152-1000-000-99
152	157,00	0,40	152	0,11	0,04	10,45	15	29005152-1500-000-99
160	165,00	0,40	160	0,09	0,03	7,33	10	29005160-1000-000-99
160	165,00	0,40	160	0,09	0,03	10,99	15	29005160-1500-000-99
175	180,00	0,40	175	0,09	0,03	8,00	10	29005175-1000-000-99
175	180,00	0,40	175	0,09	0,03	12,01	15	29005175-1500-000-99
180	185,00	0,40	180	0,08	0,02	8,23	10	29005180-1000-000-99
180	185,00	0,40	180	0,08	0,02	12,35	15	29005180-1500-000-99
203	209,00	0,40	203	0,08	0,02	13,28	10	29005203-1000-000-99
215	221,00	0,40	215	0,07	0,02	14,05	10	29005215-1000-000-99
225	231,00	0,40	225	0,07	0,02	14,69	10	29005225-1000-000-99
250	256,00	0,40	250	0,07	0,02	16,29	10	29005250-1000-000-99
250	256,00	0,40	250	0,07	0,02	24,44	15	29005250-1500-000-99
254	260,00	0,40	254	0,07	0,02	10,80	10	29005254-1000-000-99
254	260,00	0,40	254	0,07	0,02	16,21	15	29005254-1500-000-99
275	281,00	0,40	275	0,06	0,01	11,68	10	29005275-1000-000-99
280	286,00	0,40	280	0,06	0,01	11,89	10	29005280-1000-000-99
300	306,00	0,40	300	0,05	0,01	12,73	10	29005300-1000-000-99
305	311,00	0,40	305	0,05	0,01	12,94	10	29005305-1000-000-99
315	321,00	0,40	315	0,05	0,01	15,68	10	29005315-1000-000-99
320	326,00	0,40	320	0,04	0,01	15,93	10	29005320-1000-000-99

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
325	331,00	0,40	325	0,04	0,01	16,18	10	29005325-1000-000-99
350	356,00	0,40	350	0,04	0,01	17,40	10	29005350-1000-000-99
356	362,00	0,40	356	0,04	0,01	17,70	10	29005356-1000-000-99
400	406,00	0,40	400	0,04	0,01	19,86	10	29005400-1000-000-99
400	406,00	0,40	400	0,04	0,01	29,79	15	29005400-1500-000-99
450	456,00	0,40	450	0,03	0,01	22,32	10	29005450-1000-000-99
500	506,00	0,40	500	0,03	0,01	24,77	10	29005500-1000-000-99