


FLEXADUX® P 7 OL PU AE

Flexibler und mittelschwerer Spiralschlauch aus Polyurethan

Anwendungen	Absauganlagen, Absaugarme, Förderung von abrasiven Medien, Bodenbearbeitung, Dosieren
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, transluzent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
Temperatur	-40°C bis 100°C
Eigenschaften	sehr gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Öl- & Benzinbeständigkeit
Normen	ableitfähig gemäß BGI 739-2 bei Erdung der Spirale

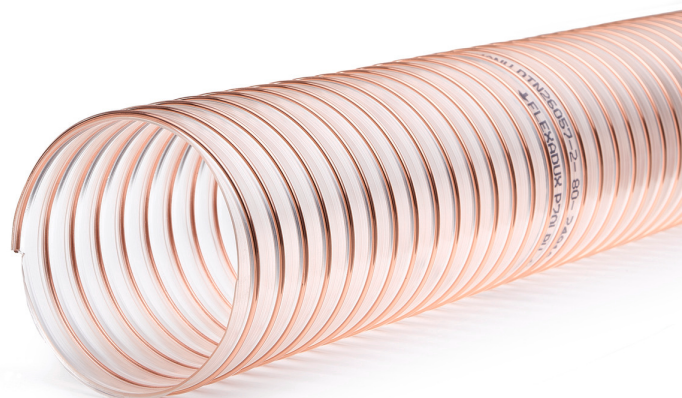

hydrolyse-
beständig



mikroben-
resistent



abrieb-
fähig



abrieb-
fest



hohe
Innenglätte



Staub



Feststoffe

**made
in
Germany**

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	30,00	0,70	15	1,55	0,40	2,20	10	07500025-1000-000-00
25	30,00	0,70	15	1,55	0,40	3,30	15	07500025-1500-000-00
30	35,00	0,70	20	1,45	0,35	2,61	10	07500030-1000-000-00
30	35,00	0,70	20	1,45	0,35	3,91	15	07500030-1500-000-00
32	37,00	0,70	22	1,45	0,35	2,77	10	07500032-1000-000-00
32	37,00	0,70	22	1,45	0,35	4,16	15	07500032-1500-000-00
38	43,00	0,70	26	1,40	0,34	3,26	10	07500038-1000-000-00
38	43,00	0,70	26	1,40	0,34	4,89	15	07500038-1500-000-00
40	45,00	0,70	28	1,35	0,32	3,42	10	07500040-1000-000-00
40	45,00	0,70	28	1,35	0,32	5,13	15	07500040-1500-000-00
50	56,00	0,70	35	1,18	0,27	3,85	10	07500050-1000-000-00
50	56,00	0,70	35	1,18	0,27	5,78	15	07500050-1500-000-00
60	66,00	0,70	42	1,18	0,27	4,60	10	07500060-1000-000-00
60	66,00	0,70	42	1,18	0,27	6,89	15	07500060-1500-000-00
65	71,00	0,70	48	1,10	0,25	4,97	10	07500065-1000-000-00
65	71,00	0,70	48	1,10	0,25	7,45	15	07500065-1500-000-00
70	76,00	0,70	51	1,10	0,25	5,34	10	07500070-1000-000-00
70	76,00	0,70	51	1,10	0,25	8,01	15	07500070-1500-000-00
75	81,00	0,70	53	0,90	0,23	5,71	10	07500075-1000-000-00
75	81,00	0,70	53	0,90	0,23	8,56	15	07500075-1500-000-00
80	86,00	0,70	56	0,86	0,21	6,08	10	07500080-1000-000-00
80	86,00	0,70	56	0,86	0,21	9,12	15	07500080-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
83	89,00	0,70	58	0,80	0,20	6,30	10	07500083-1000-000-00
90	96,00	0,70	60	0,75	0,20	6,82	10	07500090-1000-000-00
90	96,00	0,70	60	0,75	0,20	10,23	15	07500090-1500-000-00
100	106,00	0,70	70	0,64	0,19	7,56	10	07500100-1000-000-00
100	106,00	0,70	70	0,64	0,19	11,34	15	07500100-1500-000-00
110	116,00	0,70	78	0,60	0,17	8,30	10	07500110-1000-000-00
110	116,00	0,70	78	0,60	0,17	12,45	15	07500110-1500-000-00
115	121,00	0,70	80	0,58	0,16	8,67	10	07500115-1000-000-00
115	121,00	0,70	80	0,58	0,16	13,01	15	07500115-1500-000-00
120	126,00	0,70	84	0,54	0,16	8,95	10	07500120-1000-000-00
120	126,00	0,70	84	0,54	0,16	13,42	15	07500120-1500-000-00
125	131,00	0,70	88	0,50	0,15	9,31	10	07500125-1000-000-00
125	131,00	0,70	88	0,50	0,15	13,97	15	07500125-1500-000-00
140	146,00	0,70	98	0,43	0,11	10,41	10	07500140-1000-000-00
140	146,00	0,70	98	0,43	0,11	15,62	15	07500140-1500-000-00
150	156,00	0,70	105	0,41	0,11	11,15	10	07500150-1000-000-00
150	156,00	0,70	105	0,41	0,11	16,72	15	07500150-1500-000-00
160	166,00	0,70	112	0,37	0,11	11,88	10	07500160-1000-000-00
160	166,00	0,70	112	0,37	0,11	17,82	15	07500160-1500-000-00
180	187,00	0,70	126	0,32	0,11	15,96	10	07500180-1000-000-00
180	187,00	0,70	126	0,32	0,11	23,93	15	07500180-1500-000-00
200	207,00	0,70	140	0,27	0,10	17,71	10	07500200-1000-000-00
200	207,00	0,70	140	0,27	0,10	26,56	15	07500200-1500-000-00
215	222,00	0,70	150	0,23	0,06	19,02	10	07500215-1000-000-00
215	222,00	0,70	150	0,23	0,06	28,54	15	07500215-1500-000-00
225	232,00	0,70	158	0,21	0,08	19,90	10	07500225-1000-000-00
225	232,00	0,70	158	0,21	0,08	29,85	15	07500225-1500-000-00
250	257,00	0,70	175	0,21	0,06	22,09	10	07500250-1000-000-00
250	257,00	0,70	175	0,21	0,06	33,14	15	07500250-1500-000-00
280	287,00	0,70	190	0,18	0,06	24,72	10	07500280-1000-000-00
280	287,00	0,70	190	0,18	0,06	37,08	15	07500280-1500-000-00
300	307,00	0,70	210	0,16	0,06	26,48	10	07500300-1000-000-00
300	307,00	0,70	210	0,16	0,06	39,71	15	07500300-1500-000-00
315	322,00	0,70	225	0,14	0,05	29,86	10	07500315-1000-000-00
325	332,00	0,70	235	0,11	0,03	30,80	10	07500325-1000-000-00
325	332,00	0,70	235	0,11	0,03	46,20	15	07500325-1500-000-00
350	357,00	0,70	245	0,11	0,02	33,15	10	07500350-1000-000-00
400	407,00	0,70	280	0,09	0,01	37,86	10	07500400-1000-000-00
450	457,00	0,70	315	0,07	0,01	42,57	10	07500450-1000-000-00
500	507,00	0,70	350	0,05	0,01	47,28	10	07500500-1000-000-00