


PU 0.6 CNC FLEXX

Flexibler Spiralschlauch aus Polyurethan, speziell für CNC-Maschinen, schwer entflammbar

- Anwendungen** CNC-Bearbeitung, Sägen & Fräsen, Holzstaubabsaugung, Absauganlagen, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahlendraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, schwer entflammbar
- Normen** schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1 | TRBS 2153

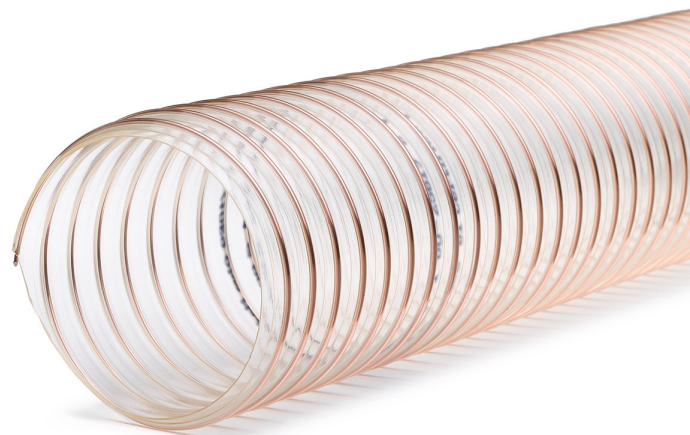

hydrolyse-
beständig



mikroben-
resistent



schwer
entflammbar



abrieb-
fähig



abrieb-
fest



Staub



Feststoffe

**made
in
Germany**

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
80	85,00	0,60	60	0,70	0,13	4,06	10	13400080-1000-000-00
80	85,00	0,60	60	0,70	0,13	6,10	15	13400080-1500-000-00
102	107,00	0,60	75	0,60	0,10	5,15	10	13400102-1000-000-00
102	107,00	0,60	75	0,60	0,10	7,73	15	13400102-1500-000-00
127	132,00	0,60	95	0,55	0,08	6,39	10	13400127-1000-000-00
127	132,00	0,60	95	0,55	0,08	9,59	15	13400127-1500-000-00
150	155,00	0,60	105	0,50	0,06	0,00	10	13400150-1000-000-00
150	155,00	0,60	105	0,50	0,06	0,00	15	13400150-1500-000-00
160	166,00	0,60	115	0,50	0,07	9,11	10	13400160-1000-000-00
160	166,00	0,60	115	0,50	0,07	13,67	15	13400160-1500-000-00
180	186,00	0,60	130	0,45	0,06	10,23	10	13400180-1000-000-00
180	186,00	0,60	130	0,45	0,06	15,35	15	13400180-1500-000-00
203	209,00	0,60	145	0,42	0,05	11,53	10	13400203-1000-000-00
203	209,00	0,60	145	0,42	0,05	17,29	15	13400203-1500-000-00
225	231,00	0,60	160	0,40	0,05	12,76	10	13400225-1000-000-00
225	231,00	0,60	160	0,40	0,05	19,14	15	13400225-1500-000-00
254	262,00	0,60	180	0,35	0,04	21,56	10	13400254-1000-000-00
254	262,00	0,60	180	0,35	0,04	32,35	15	13400254-1500-000-00
280	288,00	0,60	200	0,32	0,04	23,74	10	13400280-1000-000-00
305	313,00	0,60	215	0,27	0,03	25,84	10	13400305-1000-000-00
315	323,00	0,60	225	0,25	0,03	26,68	10	13400315-1000-000-00
356	364,00	0,60	255	0,20	0,02	30,12	10	13400356-1000-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
400	408,00	0,60	290	0,15	0,02	33,81	10	13400400-1000-000-00
457	465,00	0,60	330	0,10	0,01	38,59	10	13400457-1000-000-00
500	508,00	0,60	360	0,05	0,01	42,20	10	13400500-1000-000-00